

ДОГОВОР ПОДРЯДА №19272

г. Курган

«20» октября 2017 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехстрой» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Балахнина Сергея Львовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить «Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул. Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв. №32508) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.17) согласно схеме от точки А до точки Е (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 17 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок согласно Графику выполнения работ (Приложение №3) в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 29 от 20 июля 2017г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами, механизмами и частично из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету №17 (Приложение №1).

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2).

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей» (Регистрационный номер СРО-С-166-30122009), что подтверждается выпиской из реестра №20170726-04-01 от 1 сентября 2017 г.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек**, НДС не облагается, в соответствии с Локальным сметным расчетом № 17 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы).

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.6. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов (Приложение №6).

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика, если Подрядчик нарушил график производства работ (приложение № 3), более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810667100008440 в Западно-
Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень
к/с 301018108000000000651
БИК 047102651

**Исполняющий обязанности
генерального директора**

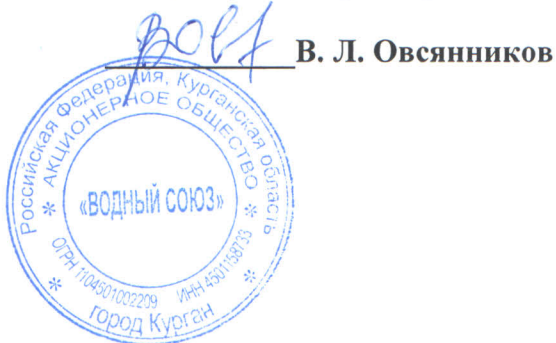

«Подрядчик»

ООО «Кургантехстрой»

640007, г. Курган, ул. Омская, 133
ИНН/КПП 4501136948/45101001
р/с 40702810200180000107 Ф-Л ЗАПАДНО-
СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810465777100812
БИК 047162812

Директор



СОГЛАСОВАНО:

И.о. генерального директора

АО "Водный союз"

" 2017 г.

Овсянников В.Л.



Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17
(локальная смета)

Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2000000,00 руб.

Приложение №1 к договору подряда №19272 от 20.10.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Кургантехстрой"



Балахнин С.Л.

2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (199,11 руб.): 142% от ФОТ СП (113,58 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3	0,061 6,1/100	5786,87	1494,14	4292,73	464,37		353	91,14	261,86	28,33	179,8	10,97	
2	ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (33,24 руб.): 142% от ФОТ СП (18,96 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3	0,129 12,9/100	510,77	103,12	407,65	50,3		65,89	13,3	52,59	6,49	13,22	1,71	
3	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (327,81 руб.): 95% от ФОТ СП (148,38 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3	0,396 396/1000	4267,54	117,62	4145,58	588,87		1689,95	46,58	1641,65	233,19	15,08	5,97	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив при производстве работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (873,71 руб.): 80% от ФОТ СП (415,01 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3	1,24 124/100	1637,84	765,88	871,96			2030,92	949,69	1081,23		98,19	121,76
5	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 и шурфока коммуникаций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (143,66 руб.): 80% от ФОТ СП (80,81 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,13 (3+10)/100	1201,2	1201,2				156,16	156,16			154	20,02
6	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из колодцев, для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (30,47 руб.): 93% от ФОТ СП (24,57 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	0,6 60/100	58,57	54,6	3,97			35,14	32,76	2,38		7	4,2
7	ФЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка колодцев: от мокрого ила и грязи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (249,71 руб.): 74% от ФОТ СП (168,72 руб.): 50% от ФОТ	м3	8	44,39	42,18	2,21			355,12	337,44	17,68		5,45	43,6
Демонтаж старых конструкций															
8	ФЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых Д=1500мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (2335,24 руб.): 130% от ФОТ СП (1365,22 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 м3	1,665 1,85*9/10	2663,74	844,46	1819,28	234,42		4435,13	1406,03	3029,1	390,31	90,9	151,35
9	ФЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 219 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (78,04 руб.): 130% от ФОТ СП (45,62 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	км	0,015 15/1000	11841,01	3036,69	8804,32	965,16		177,62	45,55	132,07	14,48	293,4	4,4

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ФЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 50 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (21,22 руб.): 130% от ФОТ СП (12,4 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	3	5,77	5,37	0,4	0,07		17,31	16,11	1,2	0,21	0,606	1,82
11	ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 100 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (84,18 руб.): 130% от ФОТ СП (49,21 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	7	10,22	9,04	1,18	0,21		71,54	63,28	8,26	1,47	1,02	7,14
12	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 150 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (20,31 руб.): 130% от ФОТ СП (11,87 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	1	17,89	15,13	2,76	0,49		17,89	15,13	2,76	0,49	1,668	1,67
13	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 200 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (127,76 руб.): 130% от ФОТ СП (74,69 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	4	49,13	21,65	27,48	2,92		196,52	86,6	109,92	11,68	2,358	9,43
Прокладка трубопровода методом ГНБ Д=225мм															
14	ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (483,93 руб.): 112% от ФОТ СП (185,79 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31		1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51	26,51
15	ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (264,7 руб.): 112% от ФОТ СП (101,63 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75		656,36	139,48	516,88	60,75	14,06	14,06

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE- д=110мм - пилотная скважина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (2205,8 руб.): 112% от ФОТ СП (846,87 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	100 м	6,5 650/100	9482,62	103,19	9375,7	147,46		61637,03	670,74	60942,05	958,49	9,97	64,81	
17	ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм -225 (ПЗ=0,69 (ОЗП=0,69; ЭМ=0,69 к расх.; ЗПМ=0,69; МАТ=0,69 к расх.; ТЗ=0,69; ТЗМ=0,69)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (10927,96 руб.): 112% от ФОТ СП (4195,56 руб.): 43%=51%*0.85 от ФОТ	100 м	6,5 650/100	27824,42	581,06	26855,72	666,3		180858,73	3776,89	174562,18	4330,95	57,7599	375,44	
18	ФССЦ-02.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Глина бентонитовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	т	2,86 4,4*650/1000	728,2					2082,65						
19	ФССЦ-01.4.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	т	0,6435 (0,17+0,82)*650/1000	64460,41					41480,27						
20	ФЕР22-05-005-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр прим.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (7442,27 руб.): 130% от ФОТ СП (4350,86 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	100 м трубы, упоженно й в футляра	6,5 650/100	1593,83	764,98	84,33	0,81		10359,9	4972,37	548,15	5,27	79,52	516,88	
Монтаж водопроводного колодца Д=1500мм																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ФЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых - Д=1500мм - 8шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (4560,47 руб.): 130% от ФОТ СП (2666,12 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 м3	1,665 1,85*9/10	15808,49	1407,44	3032,13	390,7		26321,14	2343,39	5048,5	650,52	151,5	252,25
23	Прайс	Плита ПН 15 -днище колодца МАТ=3618,644/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	9 1*9	802,46 3618,644/4,78					7222,14					
24	Прайс	Кольцо колодца КС 15-9 МАТ=2966/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	27 3*9	657,73 2966/4,78					17758,71					
25	Прайс	Плита ПП 15-2 - перекрытие МАТ=3389,831/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	9 1*9	751,72 3389,831/4,78					6765,48					
26	Прайс	Люк чугунный тип "Т" МАТ=5847,458/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	9	1296,72 5847,458/4,78					11670,48					
27	ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (1,81 руб.): 86% от ФОТ СП (1,47 руб.): 70% от ФОТ	100 м3	0,0004 0,04/100	8098,28	4717,94	3369,6	526,5		3,24	1,89	1,35	0,21	563	0,23
28	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж чугунных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (26,43 руб.): 74% от ФОТ СП (17,86 руб.): 50% от ФОТ	шт	2	17,86	17,86				35,72	35,72			2,27	4,54
29	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (36,49 руб.): 130% от ФОТ СП (21,33 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	2	16,45	11,32	4,6	0,81		32,9	22,64	9,2	1,62	1,31	2,62

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Прайс	Люк чугунный тип "Т" МАТ=5847,458/4,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	2	1223,32 5847,458/4,78					2446,64					
Установка фасонных частей в прямках и водопроводных колодцах															
31	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: втула Д=225мм -12шт;отвод Д=225мм 90град- 8шт;втулка Д=160мм-2шт;втулка Д=110мм -4шт отвод Д=110мм- 90 град-8шт; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (416,69 руб.): 130% от ФОТ СП (243,6 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 шт	3,4 (12+8+2+4+8)/10	305,58	43,54	262,04	35,36		1038,97	148,04	890,93	120,22	4,8	16,32
32	Прайс	Втулка под фланец 225 мм ПЭ 100SDR 17 МАТ=1169/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	12	259,23 1169/4,78					3110,76					
33	Прайс	Отвод 90гр 225 ПЭ SDR 17 МАТ=3128/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	8	693,65 3128/4,78					5549,2					
34	Прайс	Втулка под фланец 160 мм ПЭ 100SDR 17 МАТ=587/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	2	130,17 587/4,78					260,34					
35	Прайс	Втулка под фланец 110 мм ПЭ 100SDR 17 МАТ=298/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	4	66,08 298/4,78					264,32					
36	Прайс	Отвод 90гр 110 ПЭ SDR 17 МАТ=408/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	8	90,48 408/4,78					723,84					
37	ФЕР24-02-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 225 мм - электромуфта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (2923,23 руб.): 130% от ФОТ СП (1708,97 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	соедине ние	34	145,76	57,51	83,58			4955,84	1955,34	2841,72		5,4	183,6

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Прайс	Муфта Д=225мм ПЭ 100 SDR 117эл/сварная МАТ=2768/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	34	613,82 2768/4,78					20869,88					
39	ФЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (122,16 руб.): 130% от ФОТ СП (71,42 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	км	0,012 12/1000	22584,6	5061,15	14673,87	1608,6		271,02	60,73	176,09	19,3	489	5,87
40	Прайс	Труба стальная Д=219*8 -12,0м МАТ=42372,881/4,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	т	0,4992 (41,60*12)/1000	8864,62 42372,881/4,78					4425,22					
41	ФЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (90,39 руб.): 130% от ФОТ СП (52,84 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	10 шт	0,5 5/10	450,12	64,31	385,81	52,08		225,06	32,16	192,9	26,04	7,09	3,55
42	Прайс	Тройник225*225*225 МАТ=4845/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	1	1074,42 4845/4,78					1074,42					
43	Прайс	Тройник225*160*225 МАТ=4590/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	1	1017,87 4590/4,78					1017,87					
44	Прайс	Тройник225*110*225 МАТ=4420/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	3	980,17 4420/4,78					2940,51					
45	ФЕР22-03-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (40,73 руб.): 130% от ФОТ СП (23,81 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	3	22,62	8,95	0,66	0,12		67,86	26,85	1,98	0,36	1,01	3,03

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Прайс	Задвижка 30ч39р Д=50 МАТ=2585/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	3	573,25 2585/4,78					1719,75					
47	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (69,73 руб.): 130% от ФОТ СП (40,77 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	6	38,62	4,1	33,49	3,38		231,72	24,6	200,94	20,28	0,37	2,22
48	Прайс	Фланец Д=50мм МАТ=738/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	6	163,65 738/4,78					981,9					
49	ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (161,58 руб.): 130% от ФОТ СП (94,46 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	7	41,59	15,06	1,97	0,35		291,13	105,42	13,79	2,45	1,7	11,9
50	Прайс	Задвижка 30ч39р Д=100 МАТ=4510/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	7	1000,12 4510/4,78					7000,84					
51	ФЕР22-03-006-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (39 руб.): 130% от ФОТ СП (22,8 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	1	61,95	25,21	4,6	0,81		61,95	25,21	4,6	0,81	2,78	2,78
52	Прайс	Задвижка 30ч39р Д=150 МАТ=8250/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	1	1829,5 8250/4,78					1829,5					
53	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (247,35 руб.): 130% от ФОТ СП (144,61 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	4	120,4	36,08	45,8	4,86		481,6	144,32	183,2	19,44	3,93	15,72

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	Прайс	Задвижка 30ч39р Д=200 МАТ=13330/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	ШТ	4	2956,02 13330/4,78					11824,08					
55	ФЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм -подставка под ПГ - 4шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (211,15 руб.): 130% от ФОТ СП (123,44 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	Т	0,048 (24*2)/1000	19089,76	1708,97	11315,35	1134,69		916,31	82,03	543,14	54,47	154,1	7,4
56	Прайс	Подставка для ПГ МАТ=2966,102/4,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	ШТ	2	620,52 2966,102/4,78					1241,04					
57	ФЕР22-03-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка: гидрантов пожарных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (52,52 руб.): 130% от ФОТ СП (30,7 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	ШТ	2	1212,41	16,89	4,21	0,62		2424,82	33,78	8,42	1,24	1,98	3,96
58	Прайс	Гидрант пожарный ГП -2500 МАТ=11211,864/4,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	ШТ	2	2345,58 11211,864/4,78					4691,16					
59	ФЕР22-03-014-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (59,89 руб.): 130% от ФОТ СП (35,01 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	ШТ	2	93,09	11,53	77,02	7,82		186,18	23,06	154,04	15,64	1,04	2,08
60	Счет	Фланец Д=160мм МАТ=1690/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	ШТ	2	374,77 1690/4,78					749,54					
61	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (1136,03 руб.): 130% от ФОТ СП (664,14 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	ШТ	22	171,08	18,41	146,69	14,84		3763,76	405,02	3227,18	326,48	1,66	36,52

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	Прайс	Фланец Д=200мм МАТ=3793/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	22	841,12 3793/4,78					18504,64					
63	ФЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (201,66 руб.): 130% от ФОТ СП (117,89 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	10	63	7,76	52,25	5,27		630	77,6	522,5	52,7	0,7	7
64	Счет	Фланец Д=110мм МАТ=940/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	10	208,45 940/4,78					2084,5					
65	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (92,98 руб.): 130% от ФОТ СП (54,36 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	8	38,62	4,1	33,49	3,38		308,96	32,8	267,92	27,04	0,37	2,96
66	Счет	Фланец Д=50мм МАТ=738/4,78 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	шт	10	163,65 738/4,78					1636,5					
67	ФЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети (патрубки) диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (100,36 руб.): 130% от ФОТ СП (58,67 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	3	74,64	15,55	56,91	6,28		223,92	46,65	170,73	18,84	1,46	4,38
68	ФЕР22-06-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети (патрубки) диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (216,45 руб.): 130% от ФОТ СП (126,54 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	4	131,27	23,75	102,47	11,45		525,08	95	409,88	45,8	2,23	8,92
69	ФЕР22-06-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети (патрубки) диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (82,06 руб.): 130% от ФОТ СП (47,97 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	1	220,34	34,31	175,2	18,93		220,34	34,31	175,2	18,93	3,18	3,18

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ФЕР22-06-005-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Врезка в существующие сети (патрубков) диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (646,65 руб.): 130% от ФОТ СП (378,04 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	шт	6	296,71	44,96	234,25	24,96		1780,26	269,76	1405,5	149,76	4,11	24,66	
71	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (18,32 руб.): 80% от ФОТ СП (8,7 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3	0,03 3/100	663,75	663,75				19,91	19,91			88,5	2,66	
72	ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (558 руб.): 128% от ФОТ СП (309,52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	100 м	6,5 650/100	144,45	58,32	44,51			938,93	379,08	289,32		5,01	32,57	
73	ФЕР22-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 225 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (537,97 руб.): 130% от ФОТ СП (314,5 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	км	0,65 650/1000	1033,52	553,6				671,79	359,84			64,9	42,19	
Раздел 2. Перевозка																
74	ФССЦпр-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=6,92 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	693 (396*1,75)	13,43		13,43			9306,99		9306,99				
Раздел 3. Благоустройство																
75	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (27,02 руб.): 95% от ФОТ СП (12,23 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3	0,258 258/1000	451,97		451,97	88,16		116,61		116,61	22,75			
76	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (713,92 руб.): 142% от ФОТ СП (407,24 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3	1,37 137/100	2281,99	126,07	2143,72	177,59		3126,33	172,72	2936,9	243,3	15,72	21,54	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФССЦ-02.3.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	м3	150,7 137*1,1	72					10850,4						
78	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (61,87 руб.): 142% от ФОТ СП (35,29 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	0,0507 50,7/1000	23319,56	261,69	3542,07	446,83		1182,3	13,27	179,58	22,65	32,03	1,62	
79	ФЕР27-06-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78 НР (72,09 руб.): 142% от ФОТ СП (41,12 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2	0,0507 50,7/1000	3864,41	520,14	3073,54	322,53		195,93	26,37	155,83	16,35	56,66	2,87	
80	ФССЦ-02.2.05.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	т	0,5577	330,2					184,15						
81	ФССЦ-02.2.05.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень черный горячий, фракция: 20-25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	т	5,932	312,4					1853,16						
82	ФССЦ-02.2.05.08-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень черный горячий, фракция: 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78	т	0,4056	354,6					143,83						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										519749,8	20083,45	273199,51	8019,62		2090,88	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 76-82, 3, 75, 4-5, 71, 20, 22, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67-70, 73, 14-19, 23-26, 30, 32-36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72))										587603,2	22789,89	338346,47	9919,82		2370,26	
Накладные расходы										39374,04						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль									20085,15						
	Итого по смете:															
	Итого Поз. 1-20, 22-73, 75-82 "Письмо Минстроя № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 СМР=4,78"									3048470,81					2370,26	
	Итого Поз. 74 "Автоперевозки СМР=6,92"									64404,37						
	Итого									3112875,18					2370,26	
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы									226466,84						
	Машины и механизмы									338346,47						
	ФОТ									32709,71						
	Накладные расходы									39374,04						
	Сметная прибыль									20085,15						
	ВСЕГО по смете									3112875,18					2370,26	
	ВСЕГО по смете с договорным коэффициентом =				0,642492835					2 000 000,00						

Техническое задание

Наименование: Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева (*наименование основного средства по данным бухгалтерского учета:* «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508)

1. Наименование выполняемых работ	Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева (<i>наименование основного средства по данным бухгалтерского учета:</i> «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508) Работы выполняются из материалов Подрядчика и частично из материалов Заказчика (Труба ПЭ, Д=225мм)
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом №17, схемой.
3. Место выполнения работ	г.Курган, по ул. Алексеева от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей (Водопровод ул.Алексеева от т. 61 до ВК-2 по ул. Мостостроителей)
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ - в соответствии с графиком выполнения работ.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
6. Виды выполняемых работ	Производство работ по капитальному ремонту участка водопровода Д – 225 мм методом ГНБ с монтажом водопроводных колодцев и установкой запорной арматуры на местах врезок (с переврезкой существующих абонентов).
7.Порядок выполнения работ	Согласно графику выполнения работ.
8. Требования к качеству работ	В соответствии с СНиП и ГОСТ.

9. Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации

Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Перечень исполнительной документации:

- общий журнал работ – 1 экз.;
- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования – 1 экз.;
- акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования – 3 экз.;
- исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.;
- протокол бурения (продольный профиль) – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на щебеночное основание под колодец – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на монтаж колодцев – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на гидроизоляцию колодцев – 3 экз.;
- акты на скрытые работы на герметизацию стыков в колодцах и мест прохода трубопроводов – 3 экз.;
- акт на промывку и дезинфекцию трубопровода – 3 экз.;
- протокол микробиологического исследования – 3 экз.;
- акт на гидравлическое испытание на прочность и герметичность – 3 экз.;
- акт на скрытые работы на обратную засыпку траншей и приемков с подтверждением коэффициента уплотнения – 3 экз.;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.;
- справка о стоимости работ по форме КС-3 – 3 экз.;
- акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения – 3 экз.

10. Требования по сроку гарантий на результаты работы

Не менее трех лет

11. Особые условия

- участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или архитектурно-строительного проектирования или инженерных изыскания, в зависимости от состава работ);
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
- предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального директора

В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «Кургантехстрой»

640007, г. Курган, ул. Омская, 133

ИНН/КПП 4501136948/450101001

Директор

С. Л. Балахнин

23.10.2017



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.17)

Срок выполнения работ: 19 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	кол-во календарных дней
1	Земляные работы (п.1-7)	3
2	Демонтаж старых конструкций (п.8-13)	1
3	Прокладка трубопровода методом ГНБ (п.14-21)	6
4	Монтаж водопроводных колодцев (п.22-30)	3
5	Установка фасонных частей (п. 31-66)	1
6	Врезки в существующие сети (п.67-70)	1
7	Гидравлическое испытание трубопроводов (п.72)	1
8	Промывка трубопроводов с дезинфекцией (п.73)	1
9	Благоустройство (п.71, 75-79)	2
Всего срок производства работ		19

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО «Кургантехстрой»


640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, г. Курган, ул. Омская, 133
ИНН/КПП 4501136948/45101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор



 В. Л. Овсянников



 С. Л. Балахнин

23.10.2017г

Перечень давальческих материалов

Объект: «Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.17)

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба ПЭ 100 д.225 мм	м	666,25
2			
3			
4			

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора



В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО «Кургантехстрой»

640007, г. Курган, ул. Омская, 133
ИНН/КПП 4501136948/45101001


Директор



С. Л. Балахнин

23.10.2017г

«Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.17)

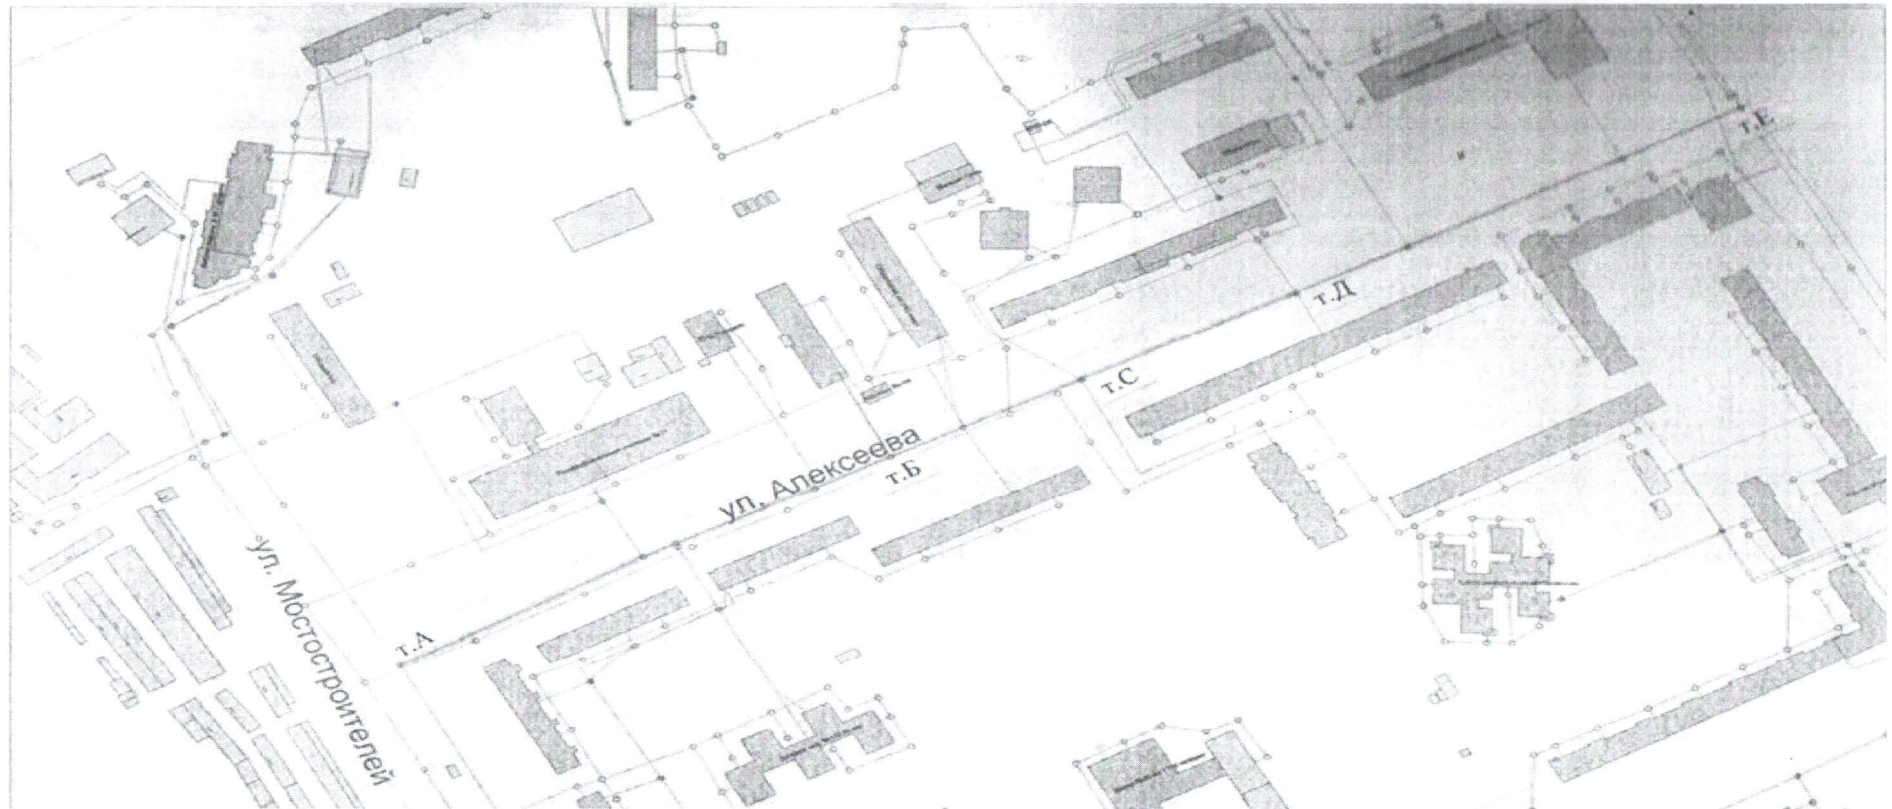


«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

Исполняющий обязанности генерального директора

 В. Л. Овсянников



«Подрядчик»

ООО «Кургантехстрой»

640007, г. Курган, ул. Омская, 133

Директор

 С. Л. Балахнин

23.10.2017г



Форма акта

АКТ № _____ от _____

на списание материалов

к КС-2 № _____ от _____ 2017г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт участка от ул. Мальцева до ул. Мостостроителей водопровода по ул. Алексеева» (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Алексеева от 164 до ВК-2 по Мост» (инв.№32508) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водоповодно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.17)

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность подпись расшифровка подписи

Комиссия:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО «Кургантехстрой»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640007, г. Курган, ул. Омская, 133
ИНН/КПП 4501136948/450101001

**Исполняющий обязанности генерального
директора**

Директор



_____ **В. Л. Овсянников**



_____ **С. Л. Балахнин**

23.10.2017 г.

АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на 24 дворовых территорий

Ген. директор АО «Водный Союз» В.А. [подпись]

Дата _____

