

ДОГОВОР ПОДРЯДА №19271

г. Курган

«19» октября 2017 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Артель» (ООО СМК «Артель») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Руденко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить **«Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул. Добролюбова** (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул. Перова, Черняховского, Зерновая» (инв. № 30324) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.37) согласно схеме от точки А до точки Б (Приложение №5) в объемах предусмотренных Локальным сметным расчетом № 37 (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) и сдать результаты работы Заказчику в срок согласно Графику выполнения работ (Приложение №3) в объеме и порядке предусмотренном Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

1.2. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 29 от 20 июля 2017г.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами, механизмами и частично из материалов Заказчика (далее-давальческие материалы), по согласованному графику выполнения работ (Приложение №3), согласно Локальному сметному расчету №37 (Приложение №1).

Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые давальческие материалы, в соответствии с Перечнем давальческих материалов (Приложение №4), со склада Заказчика в течении 1 рабочего дня с момента получения письменного требования Подрядчика. Указанные в настоящем пункте давальческие материалы предоставляются Подрядчику по предъявлении доверенности (форма М-2) путем подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) по мере необходимости их использования в целях исполнения настоящего договора.

1.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения работ согласно Техническому заданию (Приложение №2).

1.5. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союз строительных компаний Урала и Сибири (Регистрационный номер СРО-С-030-24082009), что подтверждается выпиской из реестра №851-17 от 22 сентября 2017 г.

2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет **950864 (Девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 43 копейки**, в том числе НДС 18% 145047 рублей 12 копеек в соответствии с Локальным сметным расчетом №37 (Приложение №1), который приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента утверждения его Сторонами.

Окончательные номенклатура, количество, цена и стоимость используемых при производстве работ Подрядчиком материалов (ресурсов) определяется на основании предоставленных Подрядчиком документов – накладных, товарно-транспортных накладных, счетов, счета-фактуры на указанные материалы (ресурсы).

Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего договора.

2.3. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе их выполнения, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально по Локальному сметному расчету стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

3.6. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от приёмки работ.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и всех предусмотренных настоящим Договором документов, в том числе акта списания материалов (Приложение №6).

4.2. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок об их обнаружении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

5.1. Сторона, нарушившая настоящий Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

5.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

5.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

5.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работах от условий настоящего Договора подряда или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 36 месяцев с момента приемки работ.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. По инициативе Заказчика, если Подрядчик нарушил график производства работ (приложение № 3), более чем на 7 (семь) календарных дней.

7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в досудебном порядке путем направления претензий.

8.2. При не урегулировании споров в досудебном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Передача прав и обязанностей одной из Сторон, возникающих на основании настоящего Договора, третьим лицам по договорам уступки прав требования и перевода долга допускается только с согласия второй Стороны по настоящему Договору.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810667100008440 в Западно-
Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

**Исполняющий обязанности
генерального директора**


В. Л. Овсянников



«Подрядчик»

ООО СМК «Артель»

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001
р/с 40702810332000000805 отделение №8599
Сбербанка России г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Директор


С. В. Руденко



СОГЛАСОВАНО:

И.о. генерального директора
АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников



Овсянников В.Л.
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО СМК "Артель"



Руденко С.В.
2017 г.

Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул. Добролюбова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37
(локальная смета)

«Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул. Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул. Перова, Черняховского, Зерновая» (инв.№ 30324) (Соглашение о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии организации водопроводно - канализационного хозяйства в 2017 году №29 от 20 июля 2017г. - п.37)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 950864,43 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (156,46 руб.): 95% от ФОТ СП (70,82 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,189 189/1000	4267,54	117,62	4145,58	588,87		806,57	22,23	783,51	111,3	15,08	2,85	
2	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Водоотлив при производстве работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (577,78 руб.): 80% от ФОТ СП (274,44 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,82 82/100	1637,84	765,88	871,96			1343,03	628,02	715,01		98,19	80,52	
3	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 и шурфока коммуникаций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (44,21 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,04 (2*2)/100	1201,2	1201,2				48,05	48,05			154	6,16	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Водоотлив из колодцев, для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (12,19 руб.): 93% от ФОТ СП (9,83 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	0,24 24/100	58,57	54,6	3,97			14,06	13,11	0,95		7	1,68
5	ФЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Очистка колодцев: от мокрого ила и грязи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (62,43 руб.): 74% от ФОТ СП (42,18 руб.): 50% от ФОТ	м3	2	44,39	42,18	2,21			88,78	84,36	4,42		5,45	10,9
6	ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 300 мм (МДС 81-38.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (25,99 руб.): 130% от ФОТ СП (15,19 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,004 4/1000	15331,74	3688,74	11643	1307,68		61,33	14,76	46,57	5,23	356,4	1,43
Прокладка трубопровода методом ГНБ Д=315мм															
7	ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (483,93 руб.): 112% от ФОТ СП (185,79 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ	шт	1	1121,3	266,69	854,61	100,31		1121,3	266,69	854,61	100,31	26,51	26,51
8	ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (264,7 руб.): 112% от ФОТ СП (101,63 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ	шт	1	656,36	139,48	516,88	60,75		656,36	139,48	516,88	60,75	14,06	14,06
9	ФЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE- д=110мм для Д=315мм -пилотная скважина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (509,04 руб.): 112% от ФОТ СП (195,44 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ	100 м	1,5 150/100	9482,62	103,19	9375,7	147,46		14223,93	154,79	14063,55	221,19	9,97	14,96

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм - ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (3654,85 руб.): 112% от ФОТ СП (1403,2 руб.): 43%=51%*0,85 от ФОТ	100 м	1,5 150/100	40325,24	842,12	38921,33	965,65		60487,86	1263,18	58382	1448,48	83,71	125,57
11	ФССЦ-02.1.01.01-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Глина бентонитовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	т	1,1565 7,71*150/1000	728,2					842,16					
12	ФССЦ-01.4.03.03-0022 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	т	0,252 (0,29+1,39)*150/1000	64460,41					16244,02					
13	ФЕР22-05-005-05 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (1918,87 руб.): 130% от ФОТ СП (1121,8 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	100 м трубы, уложено й в футляра	1,5 150/100	2266,9	854,35	97,64	1,22		3400,35	1281,53	146,46	1,83	88,81	133,22
Установка фасонных частей в прямых и водопроводных колодцах															
15	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка полиэтиленовых фасонных частей: втула Д=315мм -2шт;отвод Д=315мм 90град-4шт; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (73,54 руб.): 130% от ФОТ СП (42,99 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 шт	0,6 (2*4)/10	305,58	43,54	262,04	35,36		183,35	26,12	157,23	21,22	4,8	2,88
16	Прайс	Втулка под фланец 315 мм ПЭ 100SDR 17 МАТ=2848/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	шт	2	631,57 2848/4,78					1263,14					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Прайс	Отвод 90гр 315 ПЭ SDR 17 МАТ=11474/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	шт	4	2544,45 11474/4,78					10177,8					
18	ФЕР24-02-002-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 прим.	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 315мм -эл.муфта (Увеличение диаметра ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (722,18 руб.): 130% от ФОТ СП (422,2 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	соединение	6	204,06	80,51	117,01			1224,36	483,06	702,06		7,56	45,36
19	Прайс	Муфта Д=315мм ПЭ 100 SDR 17 эл/сварная МАТ=7560/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	шт	6	1676,49 7560/4,78					10058,94					
20	ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (25,48 руб.): 130% от ФОТ СП (14,9 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,002 2/1000	28829,94	6147,9	19405	2179,46		57,66	12,3	38,81	4,36	594	1,19
21	Прайс	Труба стальная Д=325*8 -2,0м МАТ=46779,661/4,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	т	0,12508 (62,54*2)/1000	9786,54 46779,661/4,78					1224,1					
22	ФЕР22-06-005-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Врезка в существующие сети (патрубков) диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (364,92 руб.): 130% от ФОТ СП (213,34 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	2	566,49	70,34	464,74	47,57		1132,98	140,68	929,48	95,14	6,43	12,86
23	ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (336,44 руб.): 130% от ФОТ СП (196,69 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	шт	4	270,57	31,5	225,04	22,78		1082,28	126	900,16	91,12	2,84	11,36
24	Прайс	Фланец Д=315 МАТ=4294/4,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78	шт	4	952,23 4294/4,78					3808,92					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (12,22 руб.): 80% от ФОТ СП (5,8 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,02 2/100	663,75	663,75				13,28	13,28			88,5	1,77
26	ФЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм - 315 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (12,88 руб.): 128% от ФОТ СП (7,14 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	100 м	0,15 150/1000	255,96	58,32	44,51			38,39	8,75	6,68		5,01	0,75
27	ФЕР22-06-001-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (153,6 руб.): 130% от ФОТ СП (89,79 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	км	0,15 150/1000	1770,13	684,96				265,52	102,74			80,3	12,05
Раздел 2. Благоустройство															
31	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 - песок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78 НР (19,79 руб.): 95% от ФОТ СП (8,96 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,189 189/1000	451,97		451,97	88,16		85,42		85,42	16,66		
32	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автоперевозки СМР=6,92 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	661,5 ((189*1,75)+(189*1,75))	11,42		11,42			7554,33		7554,33			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										137508,27	4829,13	85888,13	2177,59		506,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 31, 2-3, 25, 13, 15, 18, 20, 22-23, 27, 7-12, 16-17, 19, 21, 24, 26))										157786,25	5536,65	105458,59	2720,68		579,9
Накладные расходы										9431,42					
Сметная прибыль										4443,09					
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-13, 15-27, 31 "Письмо Минстроя № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 водопровод СМР=4,78"										784428,74					579,9
Итого Поз. 32 "Автоперевозки СМР=6,92"										52275,96					
Итого										836704,7					579,9
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										46791,01					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Машины и механизмы									105458,59					
	ФОТ									8257,33					
	Накладные расходы									9431,42					
	Сметная прибыль									4443,09					
	НДС 18% от 836704,7									150606,85					
	ВСЕГО по смете									987311,55					579,9
	ВСЕГО по смете с договорным коэффициентом =									0,963084479					
											В т.ч. НДС				
											145047,12				

Техническое задание

Наименование: «Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул.Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Перова, Черняховского, Зерновая» (инв.№ 30324)

1. Наименование выполняемых работ	Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул.Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Перова, Черняховского, Зерновая» (инв.№ 30324) Работы выполняются из материалов Подрядчика и частично из материалов Заказчика (Труба ПЭ, Д=315мм)
2. Объем выполняемых работ	В соответствии с локальным сметным расчетом №37, схемой.
3. Место выполнения работ	Участок водопровода по ул. Добролюбова от ул.Анфиногенова до р.Черная (Водопровод ул. Добролюбова - ул. Перова - ул. Тимирязева)
4. Сроки выполнения работ	Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 дней с момента подписания Договора подряда. Окончание работ - в соответствии с графиком выполнения работ.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
6. Виды выполняемых работ	Производство работ по капитальному ремонту участка водопровода Д – 315 мм методом ГНБ.
7. Порядок выполнения работ	Согласно графику выполнения работ.
8. Требования к качеству работ	В соответствии с СНиП и ГОСТ.

<p>9. Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации</p>	<p>Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление исполнительной документации производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.</p> <p>Перечень исполнительной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общий журнал работ – 1 экз.; - журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования – 3 экз.; - акт по форме М35 – в случае демонтажа оборудования – 3 экз.; - исполнительная схема прохождения трассы (план сетей) – 3 экз.; - протокол бурения (продольный профиль) – 3 экз.; - акты на скрытые работы на щебеночное основание под колодец – 3 экз.; - акты на скрытые работы на монтаж колодцев – 3 экз.; - акты на скрытые работы на гидроизоляцию колодцев – 3 экз.; - акты на скрытые работы на герметизацию стыков в колодцах и мест прохода трубопроводов – 3 экз.; - акт на промывку и дезинфекцию трубопровода – 3 экз.; - протокол микробиологического исследования – 3 экз.; - акт на гидравлическое испытание на прочность и герметичность – 3 экз.; - акт на скрытые работы на обратную засыпку траншей и приемков с подтверждением коэффициента уплотнения – 3 экз.; - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 3 экз.; - справка о стоимости работ по форме КС-3 – 3 экз.; - акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения – 3 экз.
<p>10. Требования по сроку гарантий на результаты работы</p>	<p>Не менее трех лет</p>
<p>11. Особые условия</p>	<ul style="list-style-type: none"> - участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (или архитектурно-строительного проектирования или инженерных изыскания, в зависимости от состава работ); - СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. - предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке.

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

Исполняющий обязанности генерального
директора


В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО СМК «Артель»

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001

Директор


С. В. Руденко



График выполнения работ

«Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул.Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Перова, Черняховского, Зерновая» (инв.№ 30324)

Срок выполнения работ: 46 календарных дней

№	Вид работ (№ пункта по смете):	кол-во календарных дней
1	Земляные работы (п.1-6)	8
2	Прокладка трубопровода методом ГНБ Д-315 мм (п.7-13)	12
3	Установка фасонных частей в прямках и водопроводных колодцах (п.15 - 25)	8
4	Гидравлическое испытание трубопроводов (п.26)	7
5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм (п.27)	7
6	Благоустройство (п.31)	4
Всего срок производства работ		46

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор



В. Л. Овсянников



С. В. Руденко

Перечень давальческих материалов

Объект: «Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул.Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Перова, Черняховского, Зерновая» (инв.№ 30324)

№ п/п	Наименование оборудования, материалов, запасных частей	Ед.изм.	Кол-во
1	Труба ПЭ 100 SDR 17 Д=315мм	м	153,75
2			
3			
4			

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001

Исполняющий обязанности генерального
директора

Директор




В. Л. Овсянников



С. В. Руденко

«Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черная водопровода по ул.Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Перова, Черняховского, Зерновая» (инв.№ 30324)

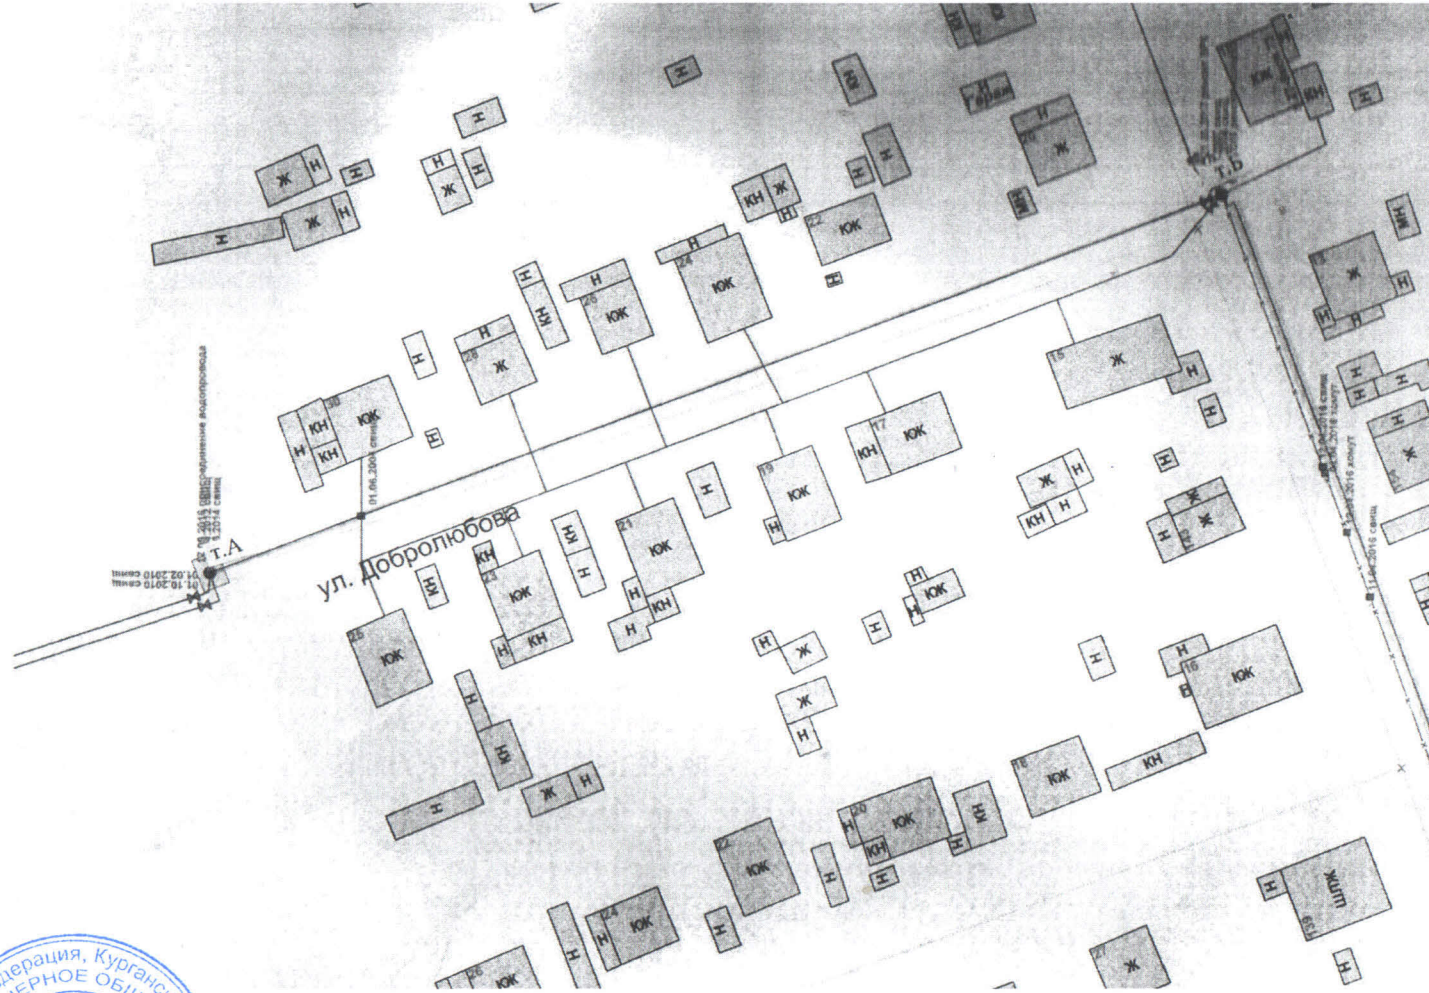

«Заказчик»

АО «Водный Союз»
640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
Исполняющий обязанности генерального
директора

[Signature]
В. Л. Овсянников

«Подрядчик»

ООО СМК «Артель»
640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001
Директор

[Signature]
С. В. Руденко



Форма акта

АКТ № _____ от _____

на списание материалов

к КС-2 № _____ от _____ 2017г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт участка от ул. Анфиногенова до р. Черныш водопровода по ул. Добролюбова (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод ул.Перова, Чернышовского, Зерновая» (инв.№ 30324)

Вид работ:

Материалы:

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.

Сдал:

должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи

Принял: АО «Водный Союз»

должность подпись расшифровка подписи

Комиссия:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

«Заказчик»

«Подрядчик»

АО «Водный Союз»

ООО СМК «Артель»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001

640000, г. Курган, ул. Пархоменко, 61
ИНН/КПП 4501190247/45101001

Исполняющий обязанности генерального директора

Директор



В. Л. Овсянников



С. В. Руденко

АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 17 (Семнадцать) листах
Ген. директор Александр Александрович Овсянников
(подпись)
Дата _____



В.Л.